




## 3-fase Byggstrøm 400V – Europeisk standard

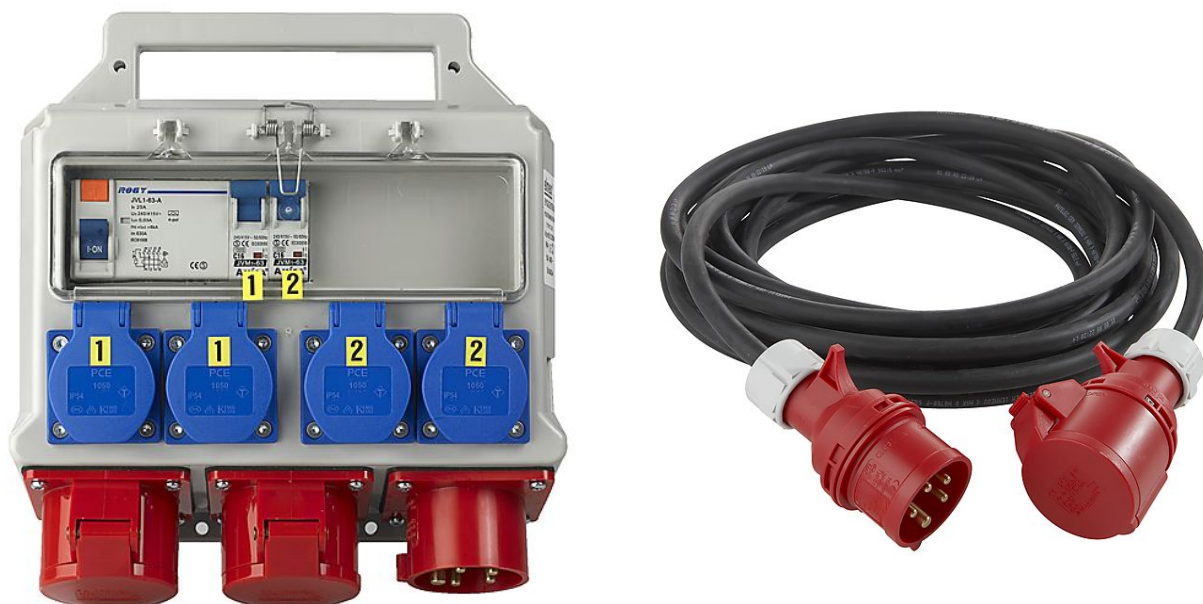

### Byggstrømsentral

Bærbar sentral med 1 stk 400 V/16 A inntak,  
2 stk 400 V/16 A uttak og 4 stk 230 V/16 A uttak.  
Utstyrt med jordfeilbryter og 2 stk 16 A automatsikringer.  
Bærehåndtak

### 3-fase Kabel

4 kabler på 20m - 400V

Med 5-polet CEE-kontakt (Europastandard) støpsel/skjøteuttak.

**Ved bruk skal byggstrømsentralen henges opp, den skal IKKE ligge på bakken.**